

ГОСТ 28759.8-90

Группа Г47

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОСЬМИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

METAL GASKETS OF OCTANGULAR SECTION. DESIGN AND DIMENSIONS. TECHNICAL REQUIREMENTS

МКС 23.020.30

71.120

ОКП 36 1000, 36 8000

Дата введения 1992-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2976
3. ВЗАМЕН [ОСТ 26-432-79](#)
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1577-93	2.2
ГОСТ 5949-75	2.2
ГОСТ 7350-77	2.2
ГОСТ 11036-75	2.2
ГОСТ 28759.4-90	Вводная часть

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на прокладки восьмиугольного сечения к фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по [ГОСТ 28759.4](#).

Требования п.1, за исключением показателей "Давление условное, МПа" и "Масса, кг"; пп.2.1, 2.3 и 2.4 настоящего стандарта, являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1. Конструкция и размеры прокладок восьмиугольного сечения должны соответствовать чертежу и табл.1.

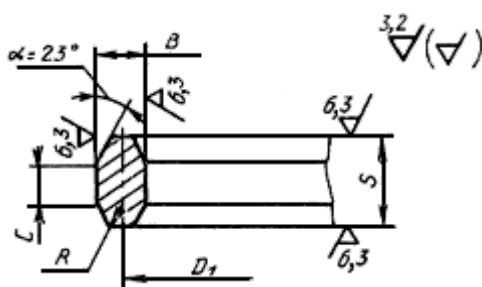


Таблица 1

Размеры, мм

Внутренний диаметр аппарата, D	D_1	B	S	C	R	Давление условное, МПа	Масса, кг
400	430	12	16	7	1,6	6,3	2,00
						8,0	2,05
	475	20	25	9		10,0	
						16,0	5,20
450	510	12	16	7	1,6	6,3	2,20
						525	14
	22	26	10	10,0			
				16,0		6,70	
500	560	12	16	7	1,6	6,3	2,40
						575	16
	24	30	12	10,0			
				16,0		9,25	
600	685	14	18	8	1,6	6,3	4,00
						675	18
	26	32	13	10,0			
				16,0		12,55	
700	785	14	18	8	1,6	6,3	4,50
						775	20
	790	32	38	16			
						16,0	21,65
800	890	18	23	8	1,6	6,3	8,10
						875	22
	910	36	42	16			
						16,0	30,70
900	1025	18	23	8	1,6	6,3	9,30
						990	26

	1015	40	48	18		16,0	43,25
1000	1070	22	26	10	1,6	6,3	14,30
	1090	28	34	14	2,4	8,0	23,30
	1120	42	50	18		10,0	52,00
1100	1170	22	26	10	1,6	6,3	15,60
	1190	30	36	15	2,4	8,0	23,95
	1235	46	54	18		10,0	67,25
1200	1280	24	30	12	2,4	6,3	21,50
	1290	32	38	16		8,0	35,40
	1350	50	58	20		10,0	86,30
1300	1365	24	30	12	2,4	6,3	23,10
	1400	36	42	16		8,0	47,25
	1460	27	34	14		10,0	55,65
1400	1500	38	44	16	2,4	6,3	48,60
	1600	30	36	15		8,0	74,75
	1610	42	50	18		10,0	86,30
1500	1705	30	36	15	2,4	6,3	43,50
	1710	42	50	18		8,0	79,40
	1770	50	58	20		10,0	110,00

Пример условного обозначения прокладки для фланца, диаметром 800 мм, на условное давление 8,0 МПа, из стали марки 08X13:

Прокладка 800-8,0-2 ГОСТ 28759.8-90

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Прокладки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке. Для прокладок весом более 20 кг на боковой наружной поверхности допускается предусматривать гнезда (М10) под рым-болты для облегчения сборки.

2.2. Материал прокладок должен соответствовать табл.2.

Таблица 2

Шифр	Материал
1	Сталь 08кп по ГОСТ 1577 и 10895 по ГОСТ 11036
2	Сталь 08X13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949

3	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949
---	---

Допускается изготовление прокладок из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Прокладки из высоколегированных и коррозионно-стойких сталей следует подвергать термической обработке.

2.3. Отклонения размеров прокладок: среднего диаметра $\pm 0,18$ мм для диаметров до 900 мм включительно и $\pm 0,20$ мм для диаметров более 900 мм:

толщины B - $\pm 0,2$ мм;

высоты S - $\pm 0,4$ мм;

угла α - $\pm 30'$.

Предельные отклонения размеров, не установленные настоящим стандартом, принимаются по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.4. Торцовые привалочные поверхности прокладок должны быть без дефектов.

2.5. Допускается наличие на прокладке не более двух поперечных сварных швов. Разность в твердости металла сварного шва и основного металла не должна быть более 20 единиц по Бринеллю.

3. МАРКИРОВКА

Каждая прокладка должна иметь четкую маркировку, нанесенную на бирке с указанием условного прохода, условного давления, марки стали и обозначения настоящего стандарта.

Дополнительно на наружной цилиндрической поверхности прокладки электродом должно наноситься условное обозначение стандарта.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Оборудование для химической промышленности.
Фланцы сосудов и аппаратов и прокладки к ним.
Конструкция и размеры. Технические требования:
Сборник национальных стандартов. -
М.: Стандартинформ, 2005